




Műszaki hírek 2025, augusztus 28.

MULTICAL® 603/803-M hőmennyiségmérő kevert folyadékhoz mechanikus/indukciós átfolyásmérővel

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk bemutatni Önöknek, a MULTICAL® [603/803](#) számítógység egy másik oldalát, ugyanis nem csak víz közegű hűtés/fűtési rendszerekhez használhatók, hanem kevert folyadék alapú méréshez is.

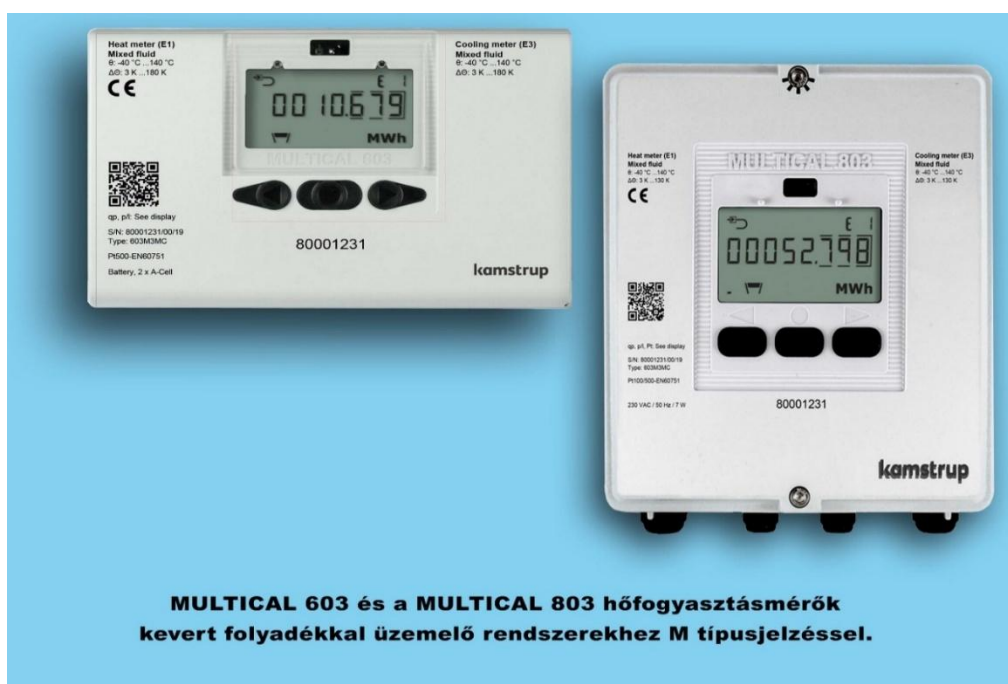

MULTICAL® 603/803 „M” változatú számítógység kompatibilis a leggyakrabban használt fagyálló folyadékokkal, pl. etilén, glikol és propilénglikol. A fagyálló folyadék típusa és koncentrációja szabadon programozható, így a MULTICAL® 603/803 minden alkalmazásnál képes kompenzálni az egyedi fajlagos hőkapacitást, nagy pontosságot biztosítva az alkalmazás kémiai összetételétől függetlenül.

Részletes tájékozódhat az elérhető kevert folyadék típusokról [ITT](#).

kamstrup

<https://www.kamstrup.com/en-en>

Az energiamegtakarítás hiteles méréssel kezdődik!
BE SMART!

Indukciós SIEMENS átfolyásmérők



Lehetőség van [SIEMENS SITRANS FMS 500](#) indukciós átfolyásmérő csatlakoztatásához **Kamstrup** MULTICAL® 603/803-M számítógységhez [FMT 020](#) transmitter egységgel. Felhívjuk a figyelmet, hogy MULTICAL® 603-M számítógységhez csak 24 V passzív kapcsolatra van lehetőség, míg MULTICAL® 803-M esetén 24 V aktív és passzív bemenet is támogatott.

További részletes információt korábbi [HÍRLEVELÜNKBEN](#) talál.

Telepítési útmutató [ITT](#) érhető el.

Indukciós COMAC átfolyásmérők



A Comac cseh gyártó CALOR 38 hőmennyiségmérője egy korszerű, ipari alkalmazásokra tervezett elektromágneses indukciós elven működő mérő, amely kifejezetten alkalmas kevert közegek – például propilén-glikol (PPG) és víz elegyek – megbízható és pontos mérésére. Önmagában is tartalmaz számítógységet, de 24 V aktív/passzív kimeneti jel formájában képes adatot szolgáltatni a **Kamstrup** MULTICAL® 603M és 803M típusú számítógységekkel is. Bővebb információkért látogasson el weboldalukra:

<https://www.comaccal.com/> vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

További dokumentumok [ide kattintva](#) érhetők el.

Mechanikus GWF átfolyásmérő



A korábbiakhoz képest szűkült a **Kamstrup** által ajánlott GWF átfolyásmérők méret választéka: qp 1.5...15 m³/h / DN15...50

kamstrup

<https://www.kamstrup.com/en-en>

Az energiamegtakarítás hiteles méréssel kezdődik!
BE SMART!

Oldal: 2 / 3

Apator MWN130-NC kevert folyadékos átfolyásmérő



MWN130-NC átfolyásmérő

Az Apator MWN130-NC egy megbízható, többsugaras, mágneses kuplunggal ellátott átfolyásmérő. A JS130-NC 130 °C-ig terjedő hőmérsékleten működik, legfeljebb 1,6 MPa üzemi nyomás mellett, így glikolos vagy más fagyálló keveréket tartalmazó fűtési/hűtési rendszerekhez is alkalmas. A mérő Reed-relés impulzuskimenettel rendelkezik, amely kompatibilis a **Kamstrup** MULTICAL® számítógységekkel. Az MWN130-NC belső mágneses kuplungja biztosítja a megbízható adatátvitelt és a hosszú távú karbantartásmentes működést.

További dokumentumok [ide kattintva](#) érhetők el.

A MULTICAL® 603/803-M hőmennyiségmérők bármilyen adatgyűjtő, távfelügyeleti, szabályozó rendszer szabványos kommunikációs protokollját támogatják moduláris kommunikációs egység alkalmazásával. 2 és 4 kommunikációs hellyel rendelkeznek.



A megfelelő modul kiválasztásához [itt talál segítséget](#).

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket, bármilyen további kérdés esetén bizalommal forduljon munkatársainkhoz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Forgalmazó:

comptech

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1221 Budapest, Jobbágy u. 5.

info@comptech-kft.hu

☎ : (1) 226-1585

www.multical.hu



Kövessen minket a Facebookon is!



kamstrup

<https://www.kamstrup.com/en-en>

Az energiamegtakarítás hiteles méréssel kezdődik!
BE SMART!

Oldal: 3 / 3